


## Żabka warsztatowa SILVERLINE

### Żabka warsztatowa SILVERLINE

Żabka warsztatowa SILVERLINE HRS S łączy w sobie funkcjonalność wraz z bezpieczeństwem i służy do jednostronnego podnoszenia pojazdów o ciężarze od 2 t do 5 t. Różne długości podwozia w połączeniu z niską konstrukcją własną umożliwiają optymalny dobór do różnych typów pojazdów, także takich o niskiej zabudowie. Pomocne detale: pompa zintegrowana z dyszlem, czuły zawór spustowy dla milimetrowej dokładności opuszczania, lekkobieżne rolki dla wygodnego pozycjonowania. Urządzenie spełnia wymogi normy produktowej EN 1494.



HRH S 2,5 K

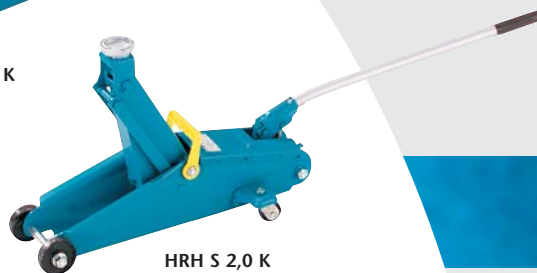

HRH S 2,0 K



HRH S 5,0 L



HRH S 3,0 L



HRH S 2,0 L



Nr artykułu	Typ	Szybki bieg jałowy	Udźwig t	Wysokość min. mm	Wysokość maks. mm	Maks. wysokość podwozia mm	Maks. długość podwozia mm	Maks. szerokość podwozia mm	Masa własna kg
040008530	HRH S 2,0 K*	-	2,0	125	385	140	532	220	12
040008532	HRH S 2,0 L*	X	2,0	140	800	190	1350	430	75
040008531	HRH S 2,5 K**	X	2,5	140	440	150	640	240	20
040008533	HRH S 3,0 L*	X	3,0	125	605	185	1310	320	70
040008534	HRH S 5,0 L*	X	5,0	145	560	198	1420	350	95

\*K = krótki; L = długi

\*\*K = z dodatkowym przedłużeniem wysokości podnoszenia