




Wciągarki linowe



Naścienna wciągarka linowa SW-W ALPHA

Naścienna wciągarka linowa SW-W ALPHA

Skrajnie płaska konstrukcja, niska masa własna oraz udźwigi do maks. 1000 kg czyni wciągarkę SW-W Alpha wszechstronną. Mocuje się ją w prosty sposób na ścianie, a linę można wyprowadzić we wszystkich kierunkach. W standardowym wykonaniu wciągarka jest ocynkowana galwanicznie.

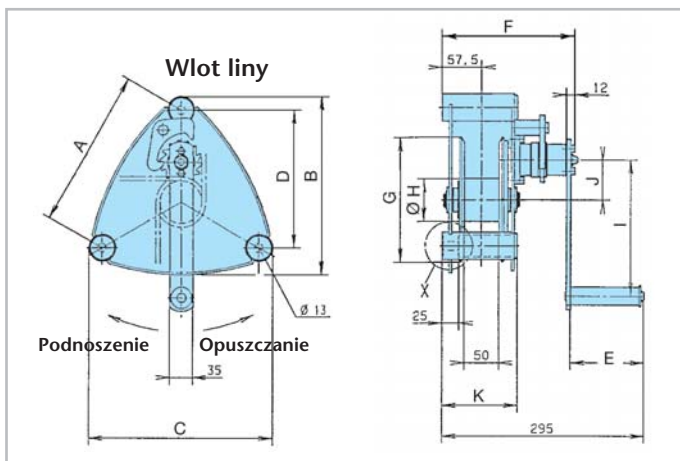

Korba Vario



Korba składana



Nr artykułu		030272006	030272005	030272002	030272001
Udźwig 1. warstwy liny	kg	300	500	750	1000
Udźwig ostatnia warstwa liny	kg	130	230	270	360
Grupa natężenia wg DIN 15020		1Em	1Em	1Em	1Em
Ø bębna	mm	63	63	63	63
Szerokość bębna	mm	50	50	50	50
Ø* liny	mm	5	6	7	7
Pojemność 1. warstwy liny	m	1,3	1	1	1
Pojemność całkowita	m	28	20	26	26
Skok na 1. obrót korby	mm	57	55	45	45
Wymagana siła na korbę	daN	13	17	17	18
Masa własna	kg	10	10	16	16
A	mm	234	234	306	306
B	mm	262	262	337	337
C	mm	274	274	357	357
D	mm	203	203	265	265
E	mm	107	107	107	107
F	mm	194	194	194	194
G	mm	183	183	255	255
H Ø	mm	63	63	63,5	63,5
I	mm	200	250	250	320
J	mm	58,6	58,6	92,5	92,5
K	mm	109,5	109,5	107	107

*zalecana lina stalowa (wymóg min.): DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa