



Handling- & Transportgeräte


Transportroller und Maschinenheber

2



Maschinenheber MH

Nicht immer bieten Maschinen und schwere Lasten wie z.B. Gabelstapler viel Spielraum für das Ansetzen des Hebezeuges. Die Maschinenheber MH bis 25 t Maximallast kommen mit einer besonders niedrigen Ansetzhöhe aus: nur 25 mm mit Klaue und 368 mm mit Kopf. Eine kleine Sensation für jeden, der diese Situation kennt. Typisch für die sprichwörtliche Pfaff-silberblau Qualität. Empfehlenswert auch deshalb, weil der MH in allen Lagen, sprich: horizontal und vertikal, einsetzbar ist. Mittels hydraulischer Handpumpe fährt der Hubzylinder mit seitlicher Klaue aus und entwickelt volle Tragkraft bei Kopf und Klaue. Trotz seiner Leistungsfähigkeit bis zu 25 t lassen sich die Maschinenheber entweder mit Tragegriff (bis 10 t) oder per Fahrwerk (bis 25 t) einfach transportieren. Besonders bemerkenswert das Sicherheitspaket: Senkventil, Überdruckventil, eingebaute Hubbegrenzung, stabilisierende Bodenplatte und hochwertige Materialien.

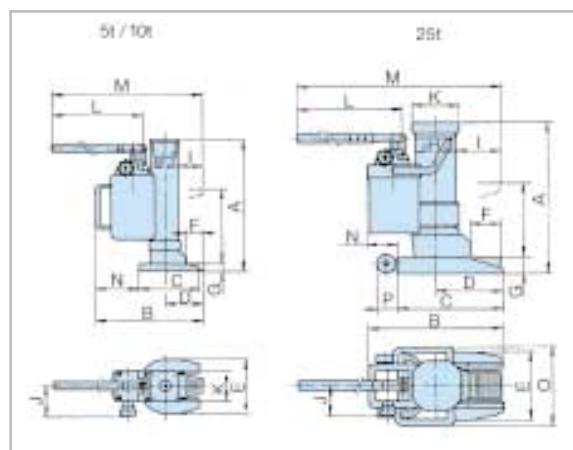

Maschinenheber MH

Art.-Nr.	Hublast t	Hubhöhe mm	Hub min. Ansetzhöhe mit Klaue (G) mm	min. Ansetzhöhe mit Kopf (A) mm	Pumphebelkraft bei Vollast daN	Eigengewicht kg
4571010	5	206	25	368	38	20
4572017	10	233	25	413	40	29
4572018	25	233	58	505	40	80

Maschinenheber MH (zu den Maßskizzen)

Art.-Nr.	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm	P mm
4571010	316	175	115	130	55	Ø 70	80,0	90	93	371/451	547/627	131	-	-
4572017	339	195	120	170	55	Ø 87	76,5	90	93	371/451	562/642	134	-	-
4572018	430	330	205	210	90	Ø 138	141,5	90	150	451/596 676/756	782/907 987/1067	100	270	62